

簡単! 滑り止め塗床材。屋内屋外対応可能



# ノンスリップクリアー SS-5000

クリアーだから下地はそのまま、見た目もそのまま、施工が簡単、乾燥時間が早い、工事費が安価、下地材を選ばない! 滑る安全対策に!!



1

工期短縮  
2時間歩行

2

水性材  
低臭気

3

クリアー  
で透明

4

下地材と  
よく接着

5

優れた  
耐久性

6

紫外線に  
強い

7

保存が  
可能


- 1 下塗り不要、速乾性なので工期が短縮でき軽歩行は2時間で可能。
- 2 低VOCの水性材なので臭いが気になりません。
- 3 主剤は白色乾燥後にはクリアー(透明)になるので下地材の風合いは損ないません。
- 4 特殊樹脂配合により、タイル、石材、コンクリート、鋼板、木材に対して強力に接着します。
- 5 特殊アクリル・シリコン塗料なので強靱な塗膜を形成します。
- 6 紫外線による劣化がありません。
- 7 残った塗料は2年間保存可能です。但し、高低温の室内での保管は使用できなくなる可能性があります。

※下地材によっては、下塗り下地処理が必要な場合がございます。



1. 仕上がりの良し悪しは、下地調整の割合が約70%を占めるためNONSLIP CLEARの防滑効果を十分に揮させるためには十分に下地の洗浄、清掃を行ってください。
2. 塗装表面の油・グリス・錆・ワックス・塗料・汚れなどは取り除いてください。
3. 塗装が必要ない箇所はマスキングテープで養生してください。
4. 雨天、悪天候時の施工はNGです。(屋外の場合)
5. 施工中は防護マスク、防護メガネを必ず使用してください。
6. 洗浄乾燥後、清掃終了後、主剤は骨材が沈殿しているため電動工具で骨材が十分に混ざるよう撹拌してください。  
その後、別容器に移し主剤10:硬化剤1(重量比)の割合で混ぜ十分に撹拌してください。
7. 施工目安 1kgセット 6~7㎡
8. ローラーを使用し(短毛を推薦)骨材が平均的になるよう丁寧に塗布してください。
9. 塗装終了後2時間で軽歩行可能。但し完全乾燥は6時間程度かかります。

適合素材

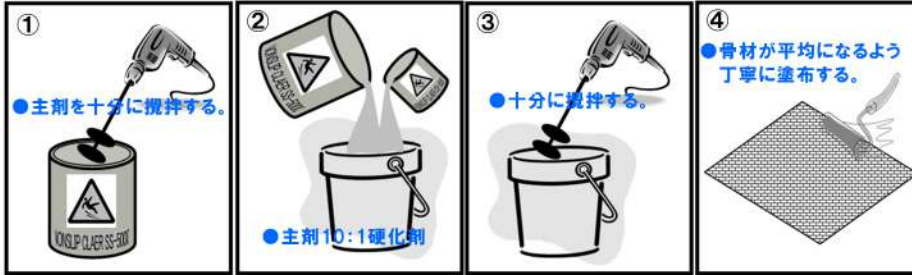

素材	付着性	素材	付着性
石材	◎	木材	○
磁器タイル	◎	硝子	○
コンクリート	◎	ABS	○
塩ビタイル	◎	ポリエチレン	◎
スチール	○	アクリル	◎
ステンレス	○	ポリプロピレン	×
アルミ	○	ゴム	×

⚠ 注意事項

【施工箇所について】

- ・ 2回塗りの場合は、塗装間隔 2時間程度あけてから塗装してください。(25℃時)
- ・ プール、浴室などの常時浸水する場所には使用しないでください。
- ・ 下地によっては、汚れが目立つ場合がございます。
- ・ 滑り止め効果は、全ての状況において滑らないことを保証するものではありません。

【塗装条件】

- ・ 気温5℃以下、または湿度80%以上の施工は不具合が生じますので避けてください。
- ・ 水性系ですので、凍結にはご注意ください。
- ・ 気温が低い場合は硬化時間が長くなります。

【下地材について】

- ・ 塗り床材、タイル、石材等、下地の材質により気密性が異なりますので、試験テストをして確認して下さい。
- ・ タイルの場合、吸水率の多いものや特殊処理を施されているものには密着性が弱くなる場合がございます。
- ・ 新設コンクリートは4週間以上、含水率5%以内で塗装してください。
- ・ 強化コンクリート強く固められたコンクリートについては、状況により密着が悪くなる場合がございます。
- ・ 木材の塗装の場合、水分が含まれている、また特殊加工が施されている場合、密着が悪くなります。
- ・ 下地にワックス等が塗布されている場合は密着が悪くなりますので、剥離してからご使用ください。

こんな場所に最適です



水濡れたプールの廻り



ちょっとしたタイルスロープ



水濡れた階段



- パッケージ  
1Kセット (6~7㎡)  
4kセット (24~28㎡)
- ※本製品は主剤、硬化剤の2缶セットになっております

販売代理店

滑り抵抗値 (BPN値) 参考

条件	施工前		施工後	
	DRY	WET	DRY	WET
エポキシ床材	99.2	27.4	97.6	60.8

66以上 高速走行でも必要条件を満たす  
55以上 非常に悪条件でなければ満足できるレベル  
45以上 良好な条件下では満足  
45未満 著しく滑りやすい

仕様

項目	主 剤	硬化剤
配合比率(重量)	10	1
消防法	非危険物	第4種類第三石油類

耐薬品性スポット試験24時間 (JIS-K5600-6-2)

無機酸	塩酸 10%	◎
	硫酸 10%	◎
	硝酸 10%	◎
有機酸	酢酸 10%	◎
	乳酸 10%	◎
	クエン酸 10%	△
アルカリ塩類	水酸化ナトリウム 10%	◎
	アンモニア 10%	◎
	次亜塩酸ナトリウム 600ppm	◎
有機薬剤	エタノール	◎
	アセトン	◎
	ホルムアルデヒド 10%	◎
油脂類	バター	◎
	ガソリン	◎
	菜種油	◎
食品類	飽和砂糖水	◎
	飽和食塩水	◎
	レモン果汁	◎

評価/目視判定◎: 異常なし ○: やや変化あり △: 変化あり

輸入総販売元



本社/配送センター

〒315-0012 茨城県石岡市北府中1-7-71

Tel. 0299-23-1251 Fax. 029-56-4840

http://www.shinko-kanto.net/